


## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК И ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ СЕРИЯ POWER

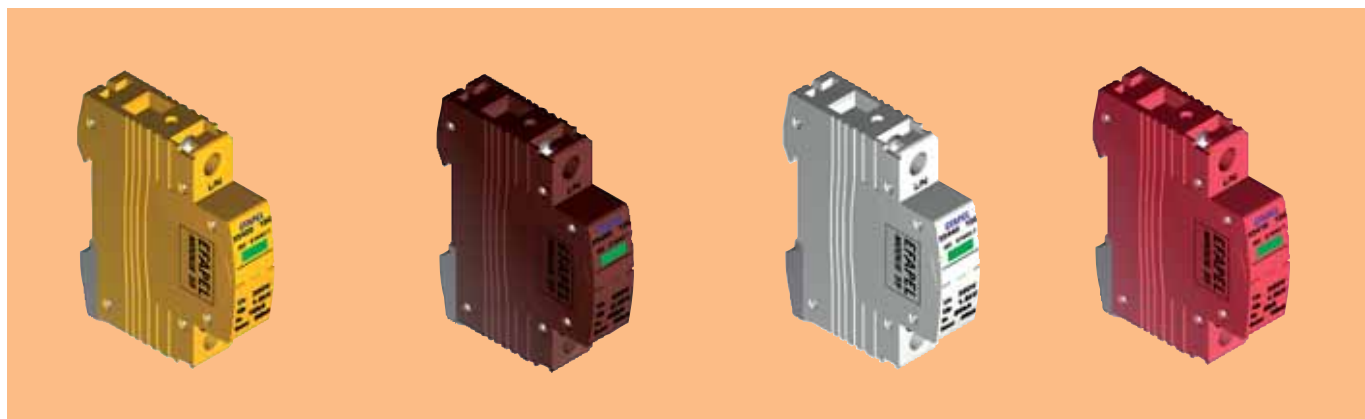

Тип	Сектор применения	Конфигурация	Ток	Рабочее напряжение
POWER	Частный Общественный Промышленный	1P	10kA	230V~
			20kA	230V~
			40kA	230V~
			60kA	230V~

### СЕРИЯ POWER

ТОК: 10kA/20kA/40kA/60kA

#### УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ **СЕРИЯ POWER**

**Применение:** Частный / Общественный / Промышленный сектора

**Использование:** Для защиты электрических сетей и оборудования от скачков напряжения, вызванных атмосферными явлениями (молниями) и перенапряжения.

**Рабочее напряжение (Un):** 230V/420V~

**Частота:** 50/60Hz


**Конфигурация:** 1P

**Максимальный пиковый ток (Imax.):** 10, 20, 40 and 60kA

**Соответствует стандарту:** IEC 61643-1

**Со световой индикацией рабочего состояния**

**Установка:** на симметричную DIN рейку шириной 35 мм (DIN 46277)

Символ	Код	Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)
	55410 1DC	Ограничитель перенапряжения - 1P - 230/300V 10kA	10	1	2
	55420 1DC	Ограничитель перенапряжения - 1P - 230/300V 20kA	20		
	55440 1DC	Ограничитель перенапряжения - 1P - 230/300V 40kA	40		
	55460 1DC	Ограничитель перенапряжения - 1P - 230/300V 60kA	60		